

fitt pure



Tubo per il passaggio di acqua potabile certificato KTW-A e DVGW W270, e liquidi alimentari conforme al Regolamento Europeo 10/2011 (simulanti A-B-C-D1).

Certificato presso il laboratorio tedesco Hygiene-Institut, FITT Pure rispetta le più stringenti normative tedesche ed europee per l'acqua potabile e l'industria alimentare.

Adatto anche per essere installato nelle spillatrici di birrerie, manifestazioni ed eventi.

Tubo atossico e con brevetto plasticizer free, estremamente flessibile e resistente.

Struttura: Tubo in TPE con maglia NTS Plus.

Temperatura di utilizzo: -30°C / + 70°C

- Estremamente flessibile alle basse temperature.
- Estremamente leggero e maneggevole.

KTW-A and DVGW W270 certified hose for use with drinking water and liquid foods manufactured in compliance with European Regulation 10/2011 (simulants A-B-C-D1).

Certified by the German Hygiene-Institut laboratory, FITT Pure meets the most stringent German and European regulations for drinking water and the food industry.

Also suitable for installation in drink delivery taps at pubs, at fairs and events.

Non-toxic and plasticizer-free patented hose, extremely flexible and resistant.

Structure: TPE hose with NTS Plus mesh.

Temperature of use: -30°C / + 70°C

- Extremely flexible at low temperatures.
- Extremely light and easy to handle.



REACH
conforme
REACH
compliant

RoHS
conforme
RoHS
compliant

Senza IPA
PAH
free

Senza ftalati
formula <0,1%
Phthalate free
formulation <0,1%

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1.

FCM - Compliant with European Regulation 10/2011 for Simulants A-B-C-D1.

Brevetto Europeo N. 2032352

European Patent N. 2032352

FITT PURE

Marchatura | Marking: FITT PURE Øxx" KTW "A" - DVGW-W270 - EC 1935/2004 - EU 10/2011 SIM. A-B-C-D1

Ø interno Ø internal [mm]	Ø esterno Ø external [mm]	Spessore Thickness [mm]	Pressione d'esercizio Working pressure [bar]	Pressione di scoppio Bursting pressure [bar]	Raggio di curvatura Bending radius [mm]	Lunghezza Length [m]	Peso nominale Weight per meter [g/m]	Pezzi per pallet Pieces per pallet [pcs]	Dimensione pallet Pallet dimension [cm]
-	10	15	12	36	50	50	88	30	80x120
1/2"	12,3	17,5	10	30	70	25	110	48	80x120
1/2"	12,3	17,5	10	30	70	50	110	30	80x120
3/4"	18,7	25,7	10	30	90	25	220	30	80x120
3/4"	18,7	25,7	10	30	90	50	220	14	80x120
1"	24,8	32,8	9	27	110	25	320	14	80x120

Pressione di scoppio e di esercizio a 23° | Working and Bursting pressure at 23°

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è ± 5%.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008. The length tolerance is ± 5%.

FITT offre una garanzia di dieci anni e una specifica copertura assicurativa decennale.

FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



KTW-A: Certificazione tedesca in tema di passaggio acqua potabile sui tubi: certifica che la migrazione di materiale dal tubo all'acqua potabile rimane sotto la soglia minima di tollerabilità. Certificato da Hygiene-Institut.

KTW-A: German certification on the passage of drinking water on hoses: certifies that the migration of material from the hose to drinking water remains below the minimum threshold of tolerability. Certified by Hygiene-Institut.



DVGW: Certificazione tedesca in tema di acqua potabile ottenuta tramite la valutazione volumetrica della crescita batteriologica sul tubo riempito d'acqua. Certificato da Hygiene-Institut.

DVGW: German drinking water certification obtained through volumetric evaluation of the microbial growth on the hose filled with water. Certified by Hygiene Institut.

TECNOLOGIE / TECHNOLOGIES




Con la doppia magliatura NTS PLUS, il tubo offre ancora maggior robustezza e prestazioni, oltre ad una estrema malleabilità, impedendo la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante.

With the double NTS PLUS mesh, the hose offers even greater strength and performance, in addition to extreme malleability, preventing the formation of knots and twists, guaranteeing constant water flow.

IMBALLO / PACKAGING

FITT Pure è venduto in scatola FSC ed è fornito con i tappi in entrambe le estremità per garantire la pulizia del tubo.

FITT Pure is sold in FSC box and is supplied with caps on both ends to ensure the cleaning of the hose.

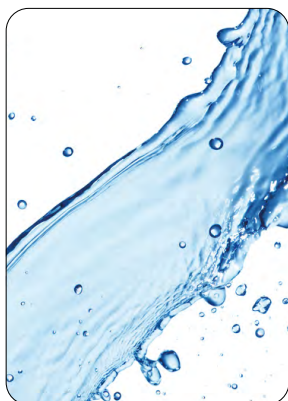

Acqua / Water



Birra / Beer



Latte / Milk



Bevande analcoliche /
Soft drinks

Diametri interni e tolleranze corrispondenti sono in conformità con la norma UNI EN ISO 1307: 2008. La tolleranza della lunghezza è $\pm 5\%$.
Inner diameters and corresponding tolerances according to the norm UNI EN ISO 1307:2008. The length tolerance is $\pm 5\%$.