


TWIN HOSE/PVC

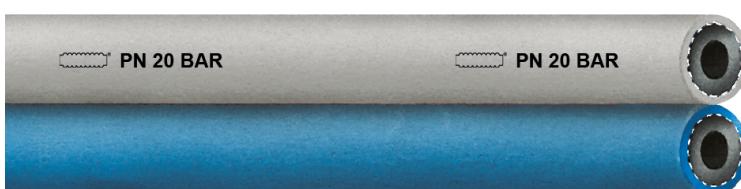

Zwillings-Steuerungsschlauch

Aufdruck: PN 20 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Material Aussendecke	PVC
Platzdruck	60 bar	Decke	Glatt
Material Innenseele	PVC	Farbe Aussendecke	Blau/grau
Innenseele	Glatt	Einlagen	Polyestereinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4260006006	6,0	2,5	11,0	0,180	100

Anwendung: Der Schlauch wird als Steuerungsschlauch bei Sandstrahlanwendungen eingesetzt.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

