


Guillemin

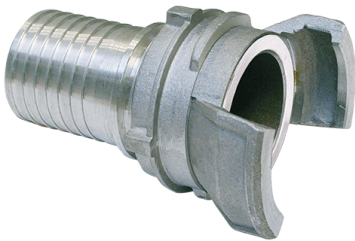

Mit gerilltem Schlauchstutzen, Sicherungsbund und Verriegelung
T6-wärmebehandelt, für höchste Festigkeit. Für Schellen- und
Klemmschalenmontage.

Material	Aluminium
Betriebsdruck	16 bar
Werkstoff Dichtung	NBR
Farbe Dichtung	Weiss

Art. Nr.	Nenngröße	Für Schlauch Ø Innen (mm)	Gewicht (kg/St.)
5725025025	25	25	0,086
5725032032	32	32	0,107
5725038038	40	38	0,180
5725050050	50	51	0,349
5725063000	65	63	0,445
5725075075	80	76	0,666
5725100100	100	102	1,087

