


## Guillemin

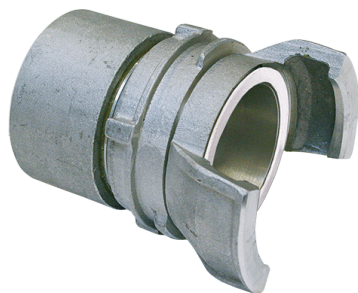

**Mit Innengewinde und Verriegelung**  
T6-wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Norm Gewinde       | DIN EN ISO 228-1         |
| Gewindetyp         | BSPP-Gewinde / G-Gewinde |
| Material           | Aluminium                |
| Betriebsdruck      | 16 bar                   |
| Werkstoff Dichtung | NBR                      |
| Farbe Dichtung     | Weiss                    |

| Art. Nr.   | Nenngröße | IG     | Gewicht (kg/St.) |
|------------|-----------|--------|------------------|
| 5729025025 | 25        | 1"     | 0,108            |
| 5729032032 | 32        | 1.1/4" | 0,118            |
| 5729038038 | 40        | 1.1/2" | 0,213            |
| 5729050050 | 50        | 2"     | 0,358            |
| 5729063063 | 65        | 2.1/2" | 0,492            |
| 5729075075 | 80        | 3"     | 0,520            |
| 5729100100 | 100       | 4"     | 1,132            |

